


euromilk.pl





About us

EUROMILK is a family business that supplies complete and specialized solutions for farms and enterprises focused on high performance, profitability and productivity. The company belongs to the GAMA Group, which has been developing in the agricultural sector since 1990. The main activity profile is the production of high-class agricultural machinery, mainly mixer wagons, manure spreaders, slurry tankers and automation of feeding.



O nas

EUROMILK jest firmą rodzinną, dostarczającą kompletne i specjalistyczne rozwiązania gospodarstwom i przedsiębiorstwom skoncentrowanym na wysokiej wydajności, rentowności i produktywności. Firma należy do Grupy GAMA, która od 1990 roku rozwija się w branży rolniczej. Głównym profilem działalności jest produkcja wysokiej klasy maszyn rolniczych, głównie wozów paszowych, rozrzutników obornika, wozów asenizacyjnych oraz automatyzacji żywienia.



Über uns

EUROMILK ist ein Familienunternehmen, das komplette und spezialisierte Lösungen für landwirtschaftliche Betriebe liefert, die auf hohe Leistung, Rentabilität und Produktivität ausgerichtet sind. Das Unternehmen gehört zur GAMA-Gruppe, die sich seit 1990 im Agrarsektor entwickelt. Das Haupttätigkeitsprofil ist die Herstellung hochwertiger Landmaschinen, hauptsächlich Mischwagen, Miststreuer, Güllefässer und Automatisierungssysteme der Füttervorgänge.

Our products

Nasza oferta
Unsere produkte



RINO



PUMA



BUFFALO




ELECTRO



BIRTUGAN



LIZARD

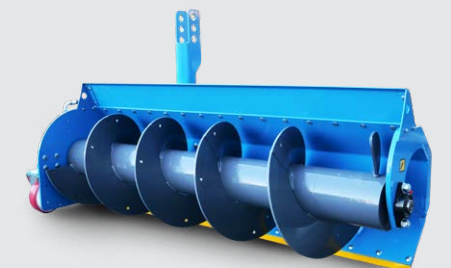

VIPER



FX SLIM

5 m³ - 7 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FX 500 SLIM	FX 600 SLIM	FX 700 SLIM
Capacity [m³] / Pojemność / Kapazität	5	6	7
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,16	2,41	2,66
Width [m] / Szerokość / Breite	1,82		
Lenght [m] / Długość / Länge	4,00		4,01
Weight [kg] / Masa / Gewicht	2 545	2 615	2 690
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	40	45	50
Minimum power demand with a reduction gearbox [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym [KM] / Minimaler Leistungsbedarf mit Untersetzungsgetriebe [PS]	30	32	37
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	1		
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	7		
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	500		
Tyres / Ogumienie / Reifen	R 15,3-10/75 single axle / oś pojedyncza / Einzelachse		

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FX

7 m³ - 10 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FX 700	FX 800	FX 900	FX 1000
Capacity [m³] / Pojemność / Kapazität	7	8	9	10
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,37	2,52	2,71	2,88
Width [m] / Szerokość / Breite	2,32			
Lenght [m] / Długość / Länge	4,65	4,70	4,75	4,80
Weight [kg] / Masa / Gewicht	2 810	2 960	3 100	3 270
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	53	57	62	69
Minimum power demand with a reduction gearbox [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym [KM] / Minimaler Leistungsbedarf mit Untersetzungsgetriebe [PS]	40	42	45	50
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	1			
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	9			
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	760			
Tyres / Ogumienie / Reifen	13.0/55-16 (340/55-16) single axle / oś pojedyncza / Einzelachse			

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FXL

7 m³ - 10 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FXL 700		FXL 800		FXL 900	FXL 1000
Capacity [m³] / Pojemność / Kapazität	7		8		9	10
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,37	2,18	2,57	2,32	2,51	2,69
Width [m] / Szerokość / Breite	2,10	2,32	2,10	2,32	2,32	
Lenght [m] / Długość / Länge	4,46		4,47		4,50	4,54
Weight [kg] / Masa / Gewicht	2 720		2 870		3 020	3 190
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	53		57		62	69
Minimum power demand with a reduction gearbox [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym [KM] / Minimaler Leistungsbedarf mit Untersetzungsgetriebe [PS]	40		42		45	50
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	1					
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	9					
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	610					
Tyres / Ogumienie / Reifen	13.0/55-16 (340/55-16) single axle / oś pojedyncza / Einzelachse					

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FX HD

7 m³ - 12 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FX 700 HD	FX 800 HD	FX 900 HD	FX 1000 HD	FX 1200 HD
Capacity [m³] / Pojemność / Kapazität	7	8	9	10	12
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,40	2,55	2,74	2,66	2,96
Width [m] / Szerokość / Breite	2,32			2,55	
Lenght [m] / Długość / Länge	4,70	4,75	4,80	4,85	4,92
Weight [kg] / Masa / Gewicht	3 255	3 370	3 480	3 590	3 810
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	40	42	45	50	60
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	1				
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	9				
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	840				
Tyres / Ogumienie / Reifen	13.0/55-16 (340/55-16) single axle / oś pojedyncza / Einzelachse				

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FXL HD

7 m³ - 12 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FXL 700 HD	FXL 800 HD	FXL 900 HD	FXL 1000 HD	FXL 1200 HD
Capacity [m³] / Pojemność / Kapazität	7	8	9	10	12
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,18	2,32	2,51	2,41	2,70
Width [m] / Szerokość / Breite	2,32		2,55		
Lenght [m] / Długość / Länge	4,46	4,47	4,50	4,54	4,60
Weight [kg] / Masa / Gewicht	3 425	3 520	3 610	3 700	3 880
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	40	42	45	50	60
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	1				
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	9				
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	610				
Tyres / O gumienie / Reifen	13.0/55-16 (340/55-16) single axle / oś pojedyncza / Einzelachse				

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FXS HD

7 m³ - 10 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FXS 700 HD		FXS 800 HD		FXS 900 HD	FXS 1000 HD
Capacity [m³] / Pojemność / Kapazität	7		8		9	10
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,20	2,00	2,40	2,15	2,34	2,50
Width [m] / Szerokość / Breite	2,10	2,32	2,10	2,32	2,32	
Lenght [m] / Długość / Länge	4,78		4,80		4,85	4,90
Weight [kg] / Masa / Gewicht	3 525		3 460		3 580	3 710
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	40		42		45	50
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	1					
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	9					
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	430					
Tyres / O gumienie / Reifen	13.0/55-16 (340/55-16) single axle / oś pojedyncza / Einzelachse					

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FX HD+

12 m³ - 14 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FX 1200 HD+	FX 1300 HD+	FX 1400 HD+
Capacity [m ³] / Pojemność / Kapazität	12	13	14
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,96	3,10	3,23
Width [m] / Szerokość / Breite	2,55		
Lenght [m] / Długość / Länge	4,80	4,83	4,85
Weight [kg] / Masa / Gewicht	4 150	4 230	4 350
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	65	70	75
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	1		
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	9		
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	855		
Tyres / Ogumienie / Reifen	R 15,5-400/60 single axle / oś pojedyncza / Einzelachse		

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.

** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FXX

12 m³ - 18 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FXX 1200	FXX 1400	FXX 1600	FXX 1800
Capacity [m³] / Pojemność / Kapazität	12	14	16	18
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,46	2,50	2,62	2,90
Width [m] / Szerokość / Breite	2,15	2,32		
Lenght [m] / Długość / Länge	6,40	6,72	6,80	6,85
Weight [kg] / Masa / Gewicht	4 890	4 900	5 100	5 350
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	75	85	100	110
Minimum power demand with a reduction gearbox [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy z reduktorem dwubiegowym [KM] / Minimaler Leistungsbedarf mit Untersetzungsgetriebe [PS]	50	60	75	80
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	2			
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	18	14	18	
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	865	850		
Tyres / Ogumienie / Reifen	R 15,5-400/60 single axle / oś pojedyncza / Einzelachse			R 19,5-435/50 single axle / oś pojedyncza / Einzelachse

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.

** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FXXS HD



12 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FXXS 1200 HD
Capacity [m ³] / Pojemność / Kapazität	12
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,30
Width [m] / Szerokość / Breite	2,15
Lenght [m] / Długość / Länge	6,19
Weight [kg] / Masa / Gewicht	4 954
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	50
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	2
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	18
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	650
Tyres / Ogumienie / Reifen	R 15,5-400/60 single axle / oś pojedyncza / Einzelachse

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FXX HD



14 m³ - 20 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

Techniczne dane

	FXX 1400 HD	FXX 1600 HD	FXX 1800 HD	FXX 2000 HD
Capacity [m ³] / Pojemność / Kapazität	14	16	18	20
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,58	2,71	2,89	3,07
Width [m] / Szerokość / Breite	2,32			
Lenght [m] / Długość / Länge	6,90	6,95	7,00	7,10
Weight [kg] / Masa / Gewicht	5 500	5 650	5 800	6 000
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	55	60	65	70
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	2			
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	14	18		
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	970			
Tyres / Ogumienie / Reifen	R 19,5-435/50 (MEGA) single axle / oś pojedyncza / Einzelachse			

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

FXX HD+

22 m³ - 32 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FXX 2200 HD+	FXX 2400 HD+	FXX 2600 HD+	FXX 2800 HD+	FXX 3000 HD+	FXX 3200 HD+
Capacity [m³] / Pojemność / Kapazität	22	24	26	28	30	32
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,87	3,08	3,26	3,36	3,73	3,94
Width [m] / Szerokość / Breite	2,55					
Lenght [m] / Długość / Länge	7,10	7,20	7,30	7,40	7,50	7,60
Weight [kg] / Masa / Gewicht	7 200	7 600	9 700	10 100	10 500	11 000
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	75	80	85	100	105	110
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	2					
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	18					
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	970		1 050			
Tyres / Ogumienie / Reifen	R 19,5-435/50 (MEGA) single axle / oś pojedyncza / Einzelachse		R 19,5-435/50 (MEGA) 'bogie' double sprung axle / oś podwójna resorowana "bogie" / 'bogie' doppelt gefederte Achse			

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.

F3X HD+

36 m³ - 44 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	F3X 3600 HD+	F3X 4000 HD+	F3X 4400 HD+
Capacity [m³] / Pojemność / Kapazität	36	40	44
Height [m] / Wysokość / Höhe	3,10	3,31	3,49
Width [m] / Szerokość / Breite	2,55		
Lenght [m] / Długość / Länge	10,58	10,65	10,70
Weight [kg] / Masa / Gewicht	16 200	16 450	16 700
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	175	190	205
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	3		
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	27		
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	1 150		
Tyres / Ogumienie / Reifen	R 19,5-435/50 (MEGA) triple sprung axle / oś potrójna resorowana 26 / dreifach gefederte Achse		

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material and the type of the planetary gearbox. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego trybu przekładni planetarnej. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials und der Art des Planetengetriebes variieren.



PUMA

7 m³ - 11 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	PUMA 7	PUMA 9	PUMA 11
Capacity [m ³] / Pojemność / Kapazität	7	9	11
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,38		
Width [m] / Szerokość / Breite	2,12		
Lenght [m] / Długość / Länge	4,95	5,50	6,00
Weight [kg] / Masa / Gewicht	3 650	4 000	4 300
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	40	50	60
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	2		
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	96	116	136
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	545		
Tyres / Ogumienie / Reifen	285/70 R19,5 single axle / oś pojedyncza / Einzelachse		

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - Version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials.

PUMA HD

13 m³ - 17 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	PUMA 13 HD	PUMA 15 HD	PUMA 17 HD
Capacity [m ³] / Pojemność / Kapazität	13	15	17
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,68		2,72
Width [m] / Szerokość / Breite	2,23		2,30
Lenght [m] / Długość / Länge	5,97	6,46	6,81
Weight [kg] / Masa / Gewicht	5 200	5 300	5 650
Minimum power demand [hp]** Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	70	80	90
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] / Anzahl der Schnecken [St]	2		
Number of cutting knives [pcs] Ilość noży tnących [szt] / Anzahl Schneidmesser [St]	128	148	156
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża / Fensterhöhe vom Boden	605		645
Tyres / Ogumienie / Reifen	315/70 R 22,5 single axle / oś pojedyncza / Einzelachse		385/65 R 22,5 single axle / oś pojedyncza / Einzelachse

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - Version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.
** Power demand may vary depending on the type of the loaded material. / Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów. / Der Leistungsbedarf kann je nach Art des geladenen Materials.



RINO 
ELECTRO

Green
Solutions



FX ELECTRO

ELECTRO

7 m³ - 14 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FX 700 ELECTRO	FX 800 ELECTRO	FX 900 ELECTRO	FX 1000 ELECTRO	FX 1100 ELECTRO	FX 1200 ELECTRO	FX 1300 ELECTRO	FX 1400 ELECTRO
Capacity [m³] Pojemność / Kapazität	7	8	9	10	11	12	13	14
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,24	2,39	2,58	2,75	2,71	2,86	3,00	3,13
Width [m] / Szerokość / Breite	2,32				2,55			
Lenght [m] / Długość / Länge	4,65	4,70	4,75	4,80	4,77	4,80	4,83	4,85
Weight [kg] / Masa / Gewicht	2 780	2 820	2 860	2 900	4 010	4 150	4 230	4 350
Electric motor [kW] Silnik elektryczny / Elektrischer Motor	22		30					
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] Anzahl der Schnecken [St]	1							
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża Fensterhöhe vom Boden	760				840			

* Technical parameters may change depending on the equipment and any changes to the construction design. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung und Konstruktionsänderungen ändern. Die INDIVIDUAL - Version kann erheblich von den angegebenen Parameter abweichen.

FXX ELECTRO

ELECTRO

14 m³ - 34 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	FXX 1400 ELECTRO	FXX 1600 ELECTRO	FXX 1800 ELECTRO	FXX 2000 ELECTRO	FXX 2200 ELECTRO	FXX 2600 ELECTRO	FXX 3000 ELECTRO	FXX 3400 ELECTRO
Capacity [m³] Pojemność / Kapazität	14	16	18	20	22	26	30	34
Height [m] / Wysokość / Höhe	2,43	2,61	2,77	2,95	2,77	3,16	3,63	4,05
Width [m] / Szerokość / Breite	2,32				2,55			
Lenght [m] / Długość / Länge	6,90	6,95	7,00	7,10		7,30	7,50	7,70
Weight [kg] / Masa / Gewicht	5 500	5 650	5 800	6 000	7 200	9 700	10 500	12 000
Electric motor [kW] Silnik elektryczny Elektrischer Motor	37		45			55	75 / 90	
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] Anzahl der Schnecken [St]	2							
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża Fensterhöhe vom Boden	855							

* Technical parameters may change depending on the equipment and any changes to the construction design. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung und Konstruktionsänderungen ändern. Die INDIVIDUAL - Version kann erheblich von den angegebenen Parameter abweichen.

F3X ELECTRO

ELECTRO

40 m³ - 60 m³



Technical data*

Specyfikacja techniczna

Technische Daten

Technische Daten	F3X 4000 ELECTRO	F3X 4600 ELECTRO	F3X 5000 ELECTRO	F3X 6000 ELECTRO
Capacity [m³] Pojemność / Kapazität	40	46	50	60
Height [m] / Wysokość / Höhe	3,12	3,42	3,62	4,07
Width [m] / Szerokość / Breite	2,55			
Lenght [m] / Długość / Länge	8,70	8,90	9,34	10,20
Weight [kg] / Masa / Gewicht	14 800	15 200	17 000	18 300
Electric motor [kW] Silnik elektryczny Elektrischer Motor	90	90/110	110	
Number of augers [pcs] Ilość ślimaków [szt] Anzahl der Schnecken [St]	3			
Window height from the ground [mm] Wysokość okna od podłoża Fensterhöhe vom Boden	850			

* Technical parameters may change depending on the equipment and any changes to the construction design. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung und Konstruktionsänderungen ändern. Die INDIVIDUAL - Version kann erheblich von den angegebenen Parameter abweichen.

Notes

Notes / Notizen



RX

BUFFALO

10 t - 14 t



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	RX 1050 (10)	RX 1250 (10)	RX 1450 (10)
Field capacity [kg] Ładowność polowa / Feldkapazität	10 000	12 000	14 000
Nominal capacity [kg] Pojemność nominalna / Nominale Kapazität	7 000	9 000	10 500
Capacity [m3] / Pojemność / Kapazität	10,4	12,4	14,2
Structurally permissible total weight [kg] Strukturalnie dopuszczalna masa całkowita Strukturell zulässiges Gesamtgewicht	14 500	16 900	18 800
Loading height [m] Wysokość załadunku / Ladehöhe	2,3		
Total width [m] / Szerokość całkowita / Totale Breite	3		
Total length [m] / Długość całkowita / Gesamtlänge	6,85	7,49	8,29
Length inside the box [m] Długość wewnątrz skrzyni / Länge in der Box	3,8	4,5	5,2
Height inside the box [m] Wysokość wewnątrz skrzyni / Höhe in der Box	1,1		
Width inside the box [m] Szerokość wewnątrz skrzyni / Breite in der Box	1,5 / 1,95		
Minimum power demand [hp] Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	70	80	90
Weight [kg] / Masa / Gewicht	4 500	4 900	5 300
Wall thickness [mm] Grubość ściany / Wandstärke	4		
Floor thickness [mm] / Grubość dna / Bodendicke	5		
Tyres / Ogumienie / Reifen	620/75-26 (23,1-26) single axle / oś pojedyncza / Einzelachse 150 mm		

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.

RX HD

BUFFALO

16 t - 18 t



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	RX 1650 HD	RX 1850 HD
Field capacity [kg] Ładowność polowa / Feldkapazität	16 000	18 000
Nominal capacity [kg] Pojemność nominalna / Nominale Kapazität	11 000	13 000
Capacity [m3] / Pojemność / Kapazität	16,2	18,1
Structurally permissible total weight [kg] Strukturalnie dopuszczalna masa całkowita Strukturell zulässiges Gesamtgewicht	22 100	24 500
Loading height [m] Wysokość załadunku / Ladehöhe	2,55	
Total width [m] / Szerokość całkowita / Totale Breite	3	
Total length [m] / Długość całkowita / Gesamtlänge	8,35	8,95
Length inside the box [m] Długość wewnątrz skrzyni / Länge in der Box	5,4	6
Height inside the box [m] Wysokość wewnątrz skrzyni / Höhe in der Box	1,3	
Width inside the box [m] Szerokość wewnątrz skrzyni / Breite in der Box	1,5 / 2	
Minimum power demand [hp] Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	100	120
Weight [kg] / Masa / Gewicht	6 100	6 500
Wall thickness [mm] Grubość ściany / Wandstärke	6	
Floor thickness [mm] / Grubość dna / Bodendicke	6	
Tyres / Ogumienie / Reifen	650/75-R32 (RADIAL) single axle / oś pojedyncza / Einzelachse 150 mm	

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.

RX HD+



20 t - 24 t



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	RX 2070 (80) HD+	RX 2470 (80) HD+
Field capacity [kg] Ładowność polowa / Feldkapazität	20 000	24 000
Nominal capacity [kg] Pojemność nominalna / Nominale Kapazität	14 000	17 000
Capacity [m3] / Pojemność / Kapazität	20,2	24,2
Structurally permissible total weight [kg] Strukturalnie dopuszczalna masa całkowita Strukturell zulässiges Gesamtgewicht	27 500	33 500
Loading height [m] Wysokość załadunku / Ladehöhe	2,75	2,85
Total width [m] / Szerokość całkowita / Totale Breite	2,95	2,9
Total length [m] / Długość całkowita / Gesamtlänge	9	10,2
Length inside the box [m] Długość wewnątrz skrzyni / Länge in der Box	6,07	7,22
Height inside the box [m] Wysokość wewnątrz skrzyni / Höhe in der Box	1,5	
Width inside the box [m] Szerokość wewnątrz skrzyni / Breite in der Box	1,5 / 2,1	
Minimum power demand [hp] Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	140	160
Weight [kg] / Masa / Gewicht	7 500	9 500
Wall thickness [mm] Grubość ściany / Wandstärke	6	
Floor thickness [mm] / Grubość dna / Bodendicke	6	
Tyres / Ogumienie / Reifen	650/65-R30,5 (RADIAL) single / oś pojedyncza / Einzelachse 150 mm	650/55-R26,5 (RADIAL) double sprung / oś podwójna resorowana / doppelt gefederte Achse 2x150 mm

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.

RXX HD+



24 t - 40 t



Technical data*

Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	RXX 2490 (80) HD+	RXX 2890 (80) HD+	RXX 3290 (80) HD+	RXX 3690 (80) HD+	RXX 4090 (80) HD+
Field capacity [kg] Ładowność polowa / Feldkapazität	24 000	28 000	32 000	36 000	40 000
Nominal capacity [kg] Pojemność nominalna / Nominale Kapazität	16 000	18 000	20 000	22 000	24 000
Capacity [m3] / Pojemność / Kapazität	24,8	28,6	32,2	36	40
Structurally permissible total weight [kg] Strukturalnie dopuszczalna masa całkowita Strukturell zulässiges Gesamtgewicht	33 000	38 000	42 500	47 000	52 500
Loading height [m] Wysokość załadunku / Ladehöhe	3,1				
Total width [m] / Szerokość całkowita / Totale Breite	3,0				
Total length [m] / Długość całkowita / Gesamtlänge	10,2	11,2	12,2	13,2	14,4
Length inside the box [m] Długość wewnątrz skrzyni / Länge in der Box	6,8	7,8	8,8	9,8	11
Height inside the box [m] Wysokość wewnątrz skrzyni / Höhe in der Box	1,4				
Width inside the box [m] Szerokość wewnątrz skrzyni / Breite in der Box	2,13				
Minimum power demand [hp] Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Minimaler Leistungsbedarf [PS]	170-190	190-220	220-250	250-280	280-300
Weight [kg] / Masa / Gewicht	9 000	10 000	10 500	11 000	12 500
Wall thickness [mm] Grubość ściany / Wandstärke	3				
Floor thickness [mm] Grubość dna / Bodendicke	4				
Tyres / Ogumienie / Reifen	650/55 R26,5 (RADIAL) double sprung / oś podwójna resorowana / doppelt gefederte 2x150 mm	650/55 R26,5 (RADIAL) triple sprung / oś potrójna resorowana / dreifach gefederte 3x150 mm	710/50 - R26,5 (RADIAL) triple sprung / oś potrójna resorowana / dreifach gefederte 3x150 mm	710/50 - R26,5 (RADIAL) quadruple sprung / oś poczwórna resorowana / vierfach gefederte 4x150 mm	

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.



16 000 - 30 000 L



Specyfikacja techniczna Technische Daten

	PX 16 000	PX 18 500	PX 20 500	PX 22 500	PX 27 000	PX 30 000
Length [m] Długość całkowita / Länge	8,50	9,49			11,60	
Width [m] Szerokość całkowita / Breite	2,98				2,96	
Height [m] Wysokość całkowita / Höhe	3,50		3,68	3,84	3,68	
Weight [kg] Masa / Gewicht	6 800		7 900		11 000	
Pump efficiency [l/min] Wydajność pompy / Pumpeneffizienz	4 300				6 000	
Hydraulic requirements [l/min] (without the dribble bar) Zapotrzebowanie hydrauliki (bez aplikatora) Hydraulikbedarf (ohne Applikator)	16					
Minimum power demand [hp] Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] Min. Leistungsbedarf [PS]	135	150	170	190	230	250
Tyres / O gumienie / Reifen	710/50-R26,5 double turning following 'walking beam' / podwójna skrętna nadążna 'walking beam' / Doppelte Nachlaufenkachse des Typs „Walking beam“ 2x150 mm				710/50-R26,5 triple pneumatic turning following / potrójna pneumatyczna skrętna nadążna / Dreifache Nachlaufenkachse 3x150mm	

* Technical parameters may change depending on the equipment. The INDIVIDUAL version may significantly differ from the parameters provided. / Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od stosowanego wyposażenia. Wersja INDIVIDUAL może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów. / Technische Parameter können sich je nach Ausstattung ändern. Die INDIVIDUAL - version kann erheblich von den angegebenen Parametern abweichen.

Notes / Notizen





Automatic feed pusher

Automatyczny podgarniacz paszy
Automatischer Futterschieber



Technical data*




Specyfikacja techniczna
Technische Daten

	LIZARD
Lenght A / Długość A / Länge A	1 500 mm
Width B / Szerokość B / Breite B	1 135 mm
Operating range C / Zakres pracy C / Arbeitsbereich C	1 000 mm
Height H / Wysokość H / Höhe H	800 mm
Weight of the device / Masa urządzenia / Gewicht	550 kg

Dimensions and weight of the device with FEEDEX dispenser

Wymiary i masa urządzenia z dozowaniem pasz sypkich FEEDEX
Abmessungen und gewicht in optionaler ausführung mit FEEDEX

	LIZARD FEEDEX
Height HF / Wysokość HF / Höhe HF	1 320 mm
Width BF / Szerokość BF / Breite BF	1 210 mm
Discharge height EF / Wysokość wysypu EF / Befüllungshöhe EF	620 mm
Weight of the device / Masa urządzenia / Gewicht	600 kg

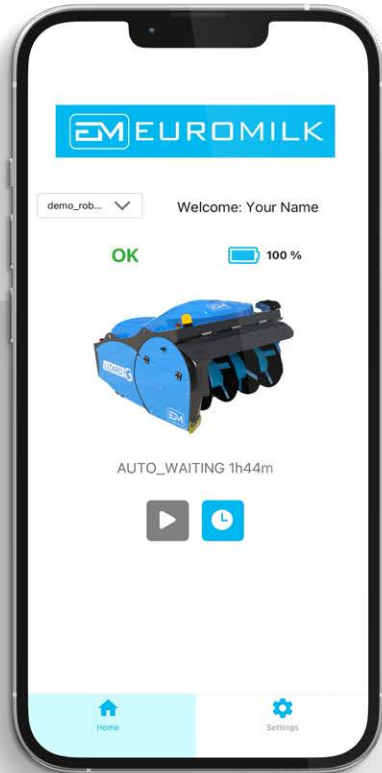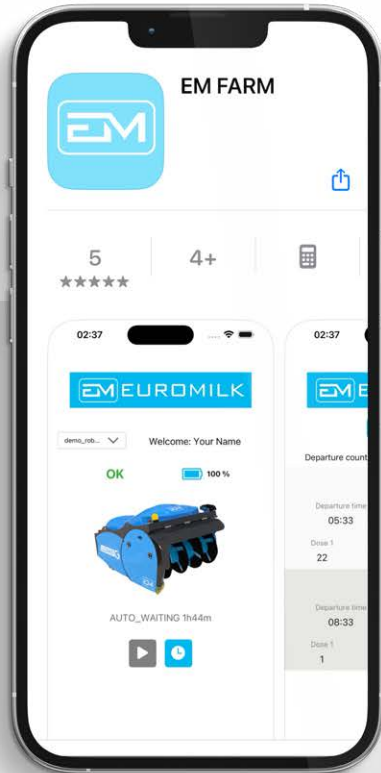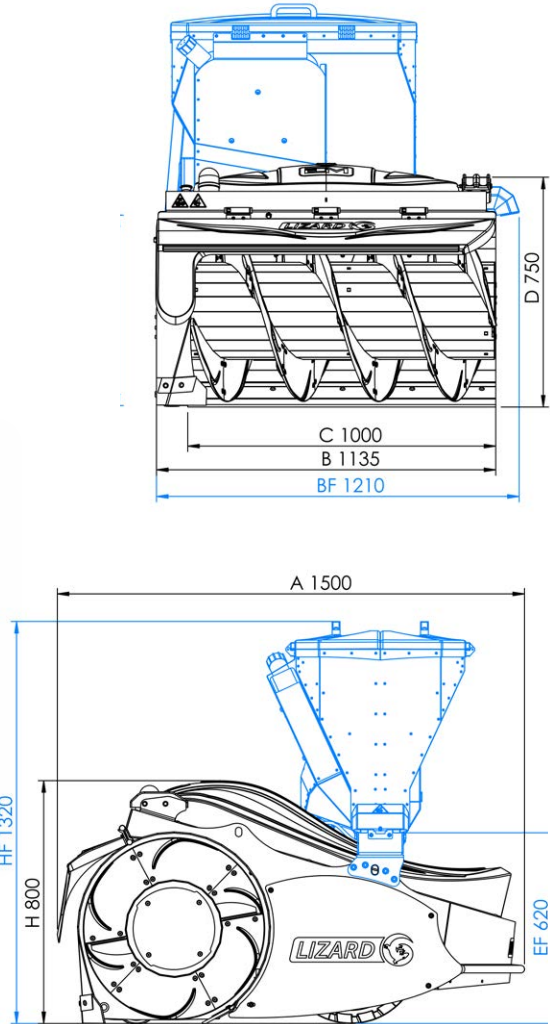

EM Farm app



The EM Farm application enables remote operation and management of the Lizard robot. Thanks to the application, the device can also be remotely serviced.



Aplikacja EM Farm umożliwia zdalną obsługę i zarządzanie robotem Lizard. Dzięki aplikacji urządzenie może być również zdalnie serwisowane.



Die EM Farm-Anwendung ermöglicht die Fernbedienung und -verwaltung des Lizard-Roboters. Dank der Anwendung kann das Gerät auch aus der Ferne gewartet werden.







euromilk.pl



The data contained in the catalogue is for information purposes only. Technical information indicated in the tables may change.

Dane zawarte w katalogu służą wyłącznie celom informacyjnym. Dane techniczne wskazane w tabelach mogą ulec zmianie.

Die im Katalog enthaltenen Daten dienen ausschließlich Informationszwecken. Die in den Tabellen angegebenen technischen Informationen können sich ändern.