


# PUMA HD

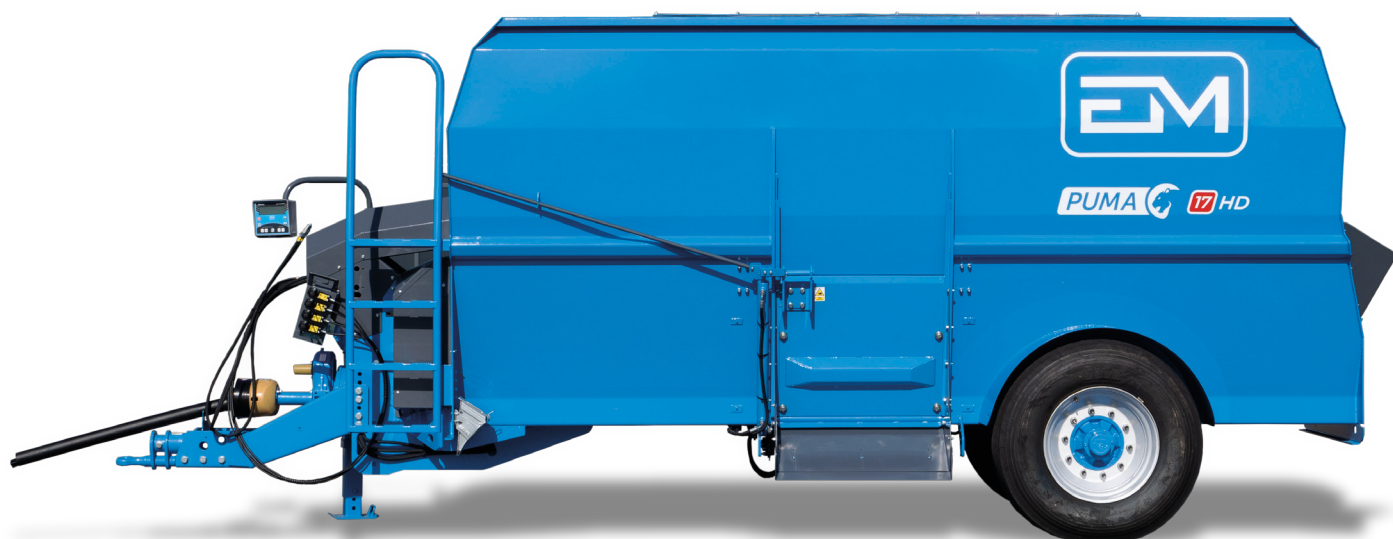

## POJEMNOŚĆ

11 m<sup>3</sup> - 17 m<sup>3</sup>

EM PUMA HD dostępny w dużych pojemnościach. Posiada większy napęd, przekładnię i wyjątkowo wytrzymały łańcuch 140 HSP. Unikalny kształt poziomych ślimaków o średnicy 500 mm oraz specjalne wycięcia na płatach, zapobiegają zawieszaniu się paszy oraz umożliwiają równomierne rozdrobnienie i połączenie ze sobą treści w imponująco krótkim czasie. Moment maksymalny na wałku WOM to 1700 Nm.

Specyfikacja techniczna*	PUMA 11 HD	PUMA 13 HD	PUMA 15 HD	PUMA 17 HD
Pojemność [m <sup>3</sup> ]	11	13	15	17
Wysokość [m]	2,43	2,68	2,68	2,72
Szerokość [m]	2,05	2,05	2,05	2,20
Długość [m]	5,97	5,97	6,46	6,81
Waga [kg]	5000	5200	5300	5650
Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]**	60	70	80	90
Ilość ślimaków [szt]	2			
Ilość noży tnących [szt]	128	128	148	156
Wysokość okna od podłoża [mm]	605	605	605	645
Ogumienie	315/70 R 22,5 oś pojedyncza			385/65 R 22,5 oś pojedyncza

\* Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu odbiegać od podanych parametrów.

\*\* Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów.